

SERIE DECORATIVO DELOS

Palo cilindrico con elementi in ghisa
Cylindrical pole with cast iron elements

Palo in acciaio a sezione circolare rastremato in 3 tratti con elementi decorativi realizzati in fusione di ghisa. Codolo finale Ø60 predisposto per le mensole "Serie Delos". Asola ingresso cavi e asola per morsetti con finitura del bordo del taglio idonea per l'applicazione di portella incassata a filo palo. Zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per garantire una perfetta finitura superficiale. Verniciatura a polveri poliestere.

Steel pole with circular section tapered in 3 sections with decorative elements made of cast iron. Final shank Ø60 prepared for the "Delos Series" shelves. Cable entry slot and terminal block slot with cut edge finish suitable for the application of a recessed door flush with the pole. Hot galvanizing according to UNI EN ISO 1461 and subsequent brushing to guarantee a perfect surface finish. Polyester powder coating.

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELLO Model	H	H1	H2	H3	H4	H5	D	D1	D2	D3
DE.159.3.102.3.C60.5000	5000	5800	800	200	800	200	159	102	60	-
DE.159.3.102.3.C60.6000	6000	6800	800	200	800	200	159	127	102	60
DE.159.3.102.3.C60.7000	7000	7800	800	200	800	200	159	127	102	60
DE.193.3.102.3.C60.8000	8000	8800	800	200	800	200	193	127	102	60
DE.193.3.102.3.C60.9000	9000	10000	1000	200	1000	200	193	127	102	60
DE.193.3.102.3.C60.10000	10000	11000	1000	200	1000	200	193	127	102	60

SPESSORE Thickness	MATERIALE Material	PESO Weight	ASOLA MORS. Block Hole Hatch	ASOLA ING. CAVI Block Hole Cable Entry	PORTATA m2 /Kg * Technical Capacity m2/kg *
3 - 3 - 3	S235JR	53 Kg	H186xL45	H186xL45	(2x) MPDL + DELOS 2
3 - 3 - 3	S235JR	66 Kg	H186xL45	H186xL45	(2x) MPDL + DELOS 2
3 - 3 - 3	S235JR	77 Kg	H186xL45	H186xL45	(2x) MPDL + DELOS 2
3 - 3 - 3	S235JR	93 Kg	H186xL45	H186xL45	(2x) MPDL + DELOS 2
3 - 3 - 3	S235JR	103 Kg	H186xL45	H186xL45	(2x) MPDL + DELOS 2
3 - 3 - 3	S235JR	112 Kg	H186xL45	H186xL45	(2x) MPDL + DELOS 2

Zona 8 cat. I | Zone 8 cat. I |


PIASTRA (OPZIONALE) Plate (Optional)	TIRAFONDO (OPZIONALE) Anchor Bolt (Optional)	PORTELLA FILO PALO Cover Plate
L300xL300xS15 - I 230	Ø18 - L500	RESET 18
L300xL300xS15 - I 230	Ø18 - L500	RESET 18
L300xL300xS15 - I 230	Ø18 - L500	RESET 18
L350xL350xS20 - I 260	Ø27 - L700	RESET 0D 18
L350xL350xS20 - I 260	Ø27 - L700	RESET 0D 18
L350xL350xS20 - I 260	Ø27 - L700	RESET 0D 18

Valori espressi in millimetri | Measures in millimeters

MENSOLE COMPATIBILI SERIE MPD COMPATIBLE BRACKETS MPD SERIES


MODELLO Model	L	PESO Weight	COMPOSIZIONE Composition
MPDL.750	750	17 Kg	• • • •
MPDC.1000	1000	16 Kg	• • • •
MPDLS.750	750	16 Kg	•
MPDCS.1000	1000	15 Kg	•

DISEGNO TECNICO TECHNICAL DESIGN

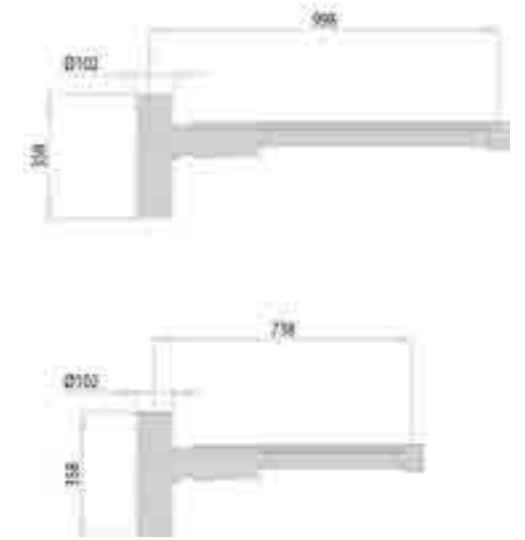

APPARECCHIO SERIE DELOS DELOS SERIES APPLIANCE

Vedi pag 152 | See pag 152

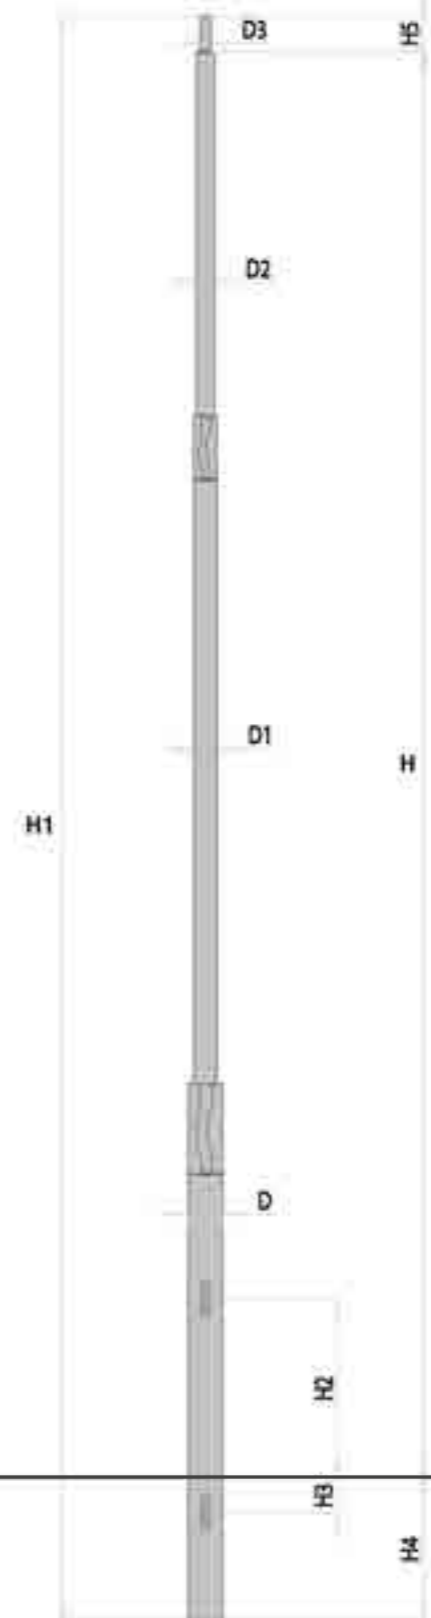

H
Altezza punto luce
Available luminaire heights

Valori espressi in metri | Measures in metres